


IKM-APM210



AMPLIFICATEUR AUDIO 2 VOIES

avant

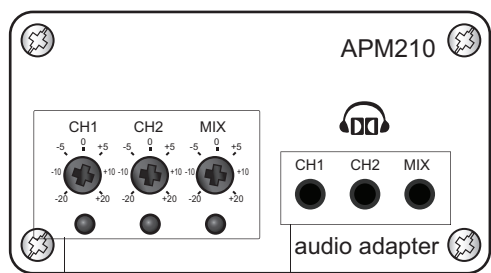


Sortie amplifiée de micro 1, 2 et mixage, prise Jacque

Réglage des volumes pour micro 1, 2 et mixage

arrière

Sortie amplifiée de micro 1, 2 et mixage, bornier

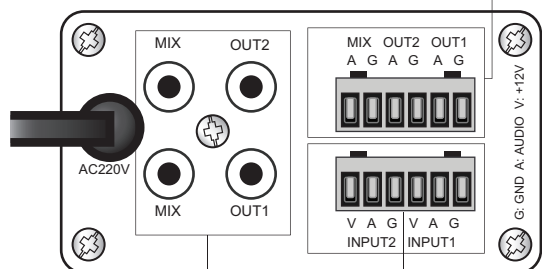


Entrée de micro 1, 2
V: +12V
A: AUDIO
G: TERRE

Sortie amplifiée de micro 1, 2 et mixage, connecteur RCA

IKM-APM210

Entrée micro	2 voies avec alimentation 12 VDC
Sortie audio	Micro1, 2 et mixage
Fréquence de réponse	200Hz ~ 5000Hz
Amplification	-40dB ~ +20dB
Température d'utilisation	-10° ~ +30° C; RH < 95%
Alimentation	220V AC
Consommation	10 mA
Dimension	113x85x45mm
Poid	468g

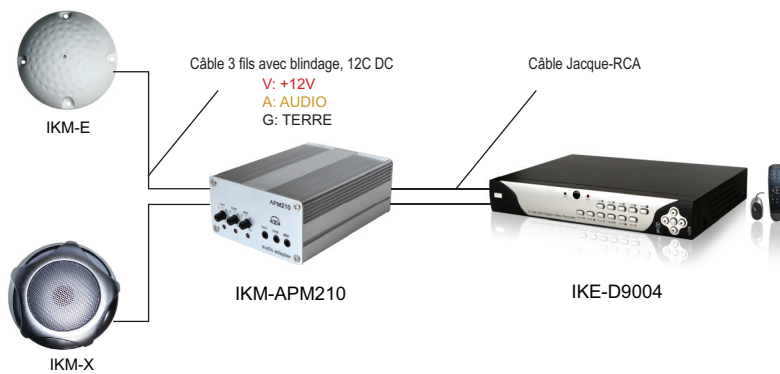

IKONIC
Z.I de la Bonde
15, rue du Buisson aux Fraises
91300 Massy FRANCE

Email: info@ikonic.fr
Site: www.ikonic.fr

Câble Jacque-RCA

