


# Speed Dôme IR HD-CVI 2M



## IKD-IR20/CV03

Capteur	1/2.8" CMOS 2M
Nombre de pixels	1920(H) x 1080(V)
Mode de Scanning	Progressif
Sensibilité	0.1 Lux / F2 (couleur)
Objectif	2.8-8mm
Zoom optique	3X
Zoom Numérique	Non
Rotation Horizontale	0 ~ 350°, 0.5~180°/s
Rotation Verticale	0~90°
Sortie vidéo	1 BNC HD-CVI
Résolution Image	1080P (1280x960), 720P (1208x720) - 25IPS
Contrôle Iris	Electronique
Jour / Nuit	OUI, IR-Cut
WDR	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
Signal / Bruit	>52db
Réduction de bruit	2D
Balance de Blanc	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel
Masquage 3D	Non
LED Infrarouge	Max. 20m
Audio	0
Entrée / Sortie Alarme	0
Boîtier	IP66
Alimentation	DC 12V / 1A
Consommation	12W
Environnement d'utilisation	Température : -10°C ~ +50°C
Distance de transmission	> 300m sur câble coaxial 75-3
Dimension de caméra	Ø105x 75mm
Poids	350g

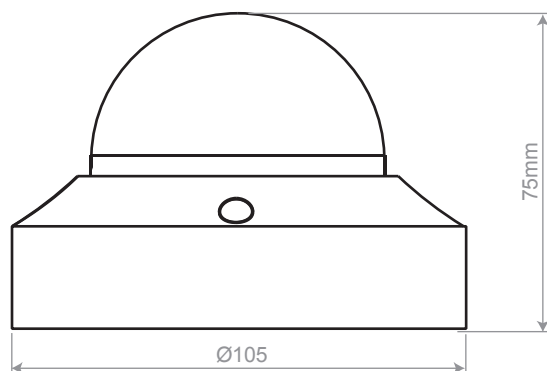