Speed Dôme 2M HD-CVI IR 100m

ZOOM OPTIQUE 20X 30X

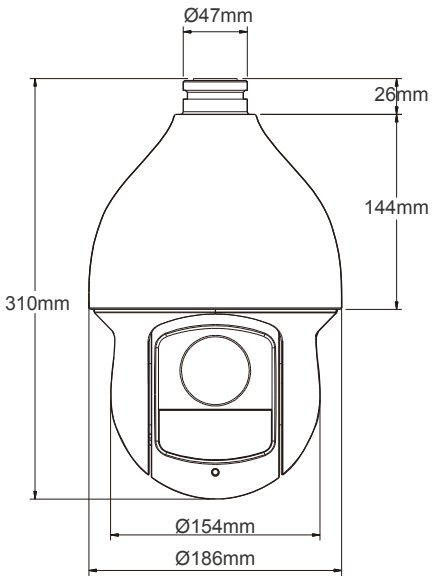

	IKD-IR59/CV220	IKD-IR59/CV225	IKD-IR59/CV230
Capteur	1/2.8" Exmor CMOS 2M	1/2.8" Exmor CMOS 2M	1/2.8" Exmor CMOS 2M
Nombre de pixels	1920(H) x 1080(V)	1920(H) x 1080(V)	1920(H) x 1080(V)
Mode de Scanning	Progressif	Progressif	Progressif
Sensibilité	0.05 Lux / F1.4 (couleur)	0.005 Lux / F1.4 (couleur)	0.005 Lux / F1.4 (couleur)
Objectif	4.7-94mm, 54.1° ~ 3.2°	4.8-120mm, 59.2° ~ 2.4°	4.5-135mm, 67.8° ~ 2.4°
Zoom optique	20X	25X	30X
Zoom Numérique	16X	16X	16X
Sortie vidéo	1 BNC HD-CVI / CVBS		
Résolution Image	1080P (1280x960), 720P (1208x720) - 25IPS		
Contrôle Iris	Electronique		
Jour / Nuit	OUI, IR-Cut		
WDR	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)		
Signal / Bruit	>50db		
Réduction de bruit	2D / 3D		
Balance de Blanc	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel		
Masquage 3D	Max. 24 Zones		
LED Infrarouge	Max. 100m		
Audio	1 Entrée		
Entrée / Sortie Alarme	2 E / 1 S		
Boîtier	IP66		
Alimentation	AC 24V / 3A		
Consommation	12W (25W avec IR)		
Environnement d'utilisation	Température : -40°C ~ +70°C		
Distance de transmission	> 300m sur câble coaxial 75-3		
Dimension de caméra	Ø180 x 310mm		
Poids	3.5kg		
Composants inclus	Support mural IKD-FB300S, IKD-FA110, AC 24V		

IKD-FA110



IKD-FB300S





IKD-FA120



IKD-BK69FD





IKD-BK69FW



IKD-BK69FQ