



# Speed Dôme IR HD-CVI 2M

ZOOM OPTIQUE 25X 30X

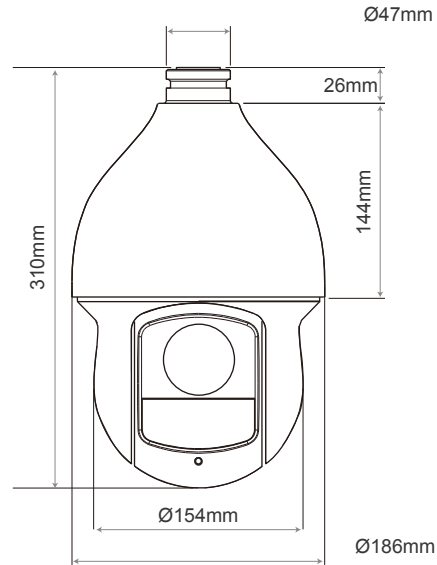


## IKD-IR59/CV230 Starlight


Capteur	1/2.8" Exmor R CMOS 2M
Nombre de pixels	1920(H) x 1080(V)
Mode de Scanning	Progressif
Sensibilité	0.005 Lux / F1.6 (couleur)
Objectif	4.5-135mm, 67.8° ~ 2.4°
Zoom optique	30X
Zoom Numérique	16X
Sortie vidéo	1 BNC HD-CVI / CVBS
Résolution Image	1080P (1280x960), 720P (1208x720) - 25IPS
Contrôle Iris	Electronique
Jour / Nuit	OUI, IR-Cut
WDR	BLC / HLC / WDR (120dB)
Signal / Bruit	>50db
Réduction de bruit	2D / 3D
Balance de Blanc	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel
Masquage 3D	Max. 24 Zones
LED Infrarouge	Max. 150m
Audio	1 Entrée
Entrée / Sortie Alarme	2 E / 1 S
Boîtier	IP66
Alimentation	AC 24V / 3A
Consommation	13W (23W avec IR)
Environnement d'utilisation	Température : -40°C ~ +70°C
Distance de transmission	500m sur câble coaxial 75-3
Dimension de caméra	180 x 310mm
Poids	3.5kg net, 6.8kg brute



IKA-FA110  
+ IKA-FB300C



IKA-FA110  
+ IKA-FB300S  
+ IKA-FA120




IKA-FA110  
+ IKA-FB300S  
+ IKA-FA140



IKA-FA110  
+ IKA-FB300S  
+ IKA-FA150



IKA-FA110  
+ IKA-FB300S  
+ IKA-FA151



IKA-FA110  
+ IKA-FB303S



IKA-FB300S



IKA-FA110



IKA-FA120



IKA-FB300C



IKA-FA151



IKA-FA150



IKA-FA140



IKA-FB303S