


# DVR Tribride IP/HD-CVI/Analogique 1080P




iPhone    Android    Windows Mobile    Nokia    Blackberry

- DVR Tribride IP/HD-CVI/Analogique 1080P Temps Réel
- Téléphone Mobile PDA Supporté
- VGA, HDMI, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)

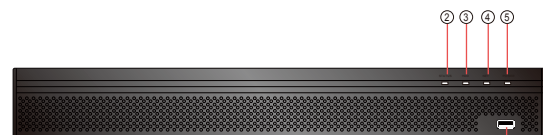

- 1 USB: Interface USB pour souris ou clé de sauvegarde
- 2 STATUS
- 3 HDD
- 4 NET
- 5 POWER



- 1 ALARM : Entrée et sortie d'alarme
- 2 VIDEO IN
- 3 HDMI
- 4 AUDIO IN
- 5 USB
- 6 ETHERNET
- 7 DC12V : Alimentation du NVR
- 8 VGA
- 9 PWR : Bouton Marche/Arrêt

## IKE-04CV72T/S3    IKE-08CV72T/S3    IKE-16CV72T/S3

H.264

Système d'Exploitation	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex : Affichage local / Enregistrement et Relecture / Réseau / Mobile, Sauvegarde
Multi-Mode	Tribride : IP / HD-CVI / Analogique
Alimentation	DC12V / 5A
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Consommation	15W (Sans DD)
Dimension	Boîtier Mini 1U, 375 × 285 × 55mm
Poids brut	2.35kg (sans disque dur)
Vidéo	Entrées vidéo : 4/8/16 voies Tribride HD-CVI/Analogique/IP IKE-04CV72/S3 : 04/04/06 (HD-CVI/Analogique/IP) IKE-08CV72/S3 : 08/08/12 (HD-CVI/Analogique/IP) IKE-16CV72/S3 : 16/16/24 (HD-CVI/Analogique/IP) Sorties vidéo : 1 VGA, 1 HDMI Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1/4/8/9/16 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution du flux principal : HD-CVI : 25 IPS @ 1080P/720P Analogique : 25 IPS @ 960H/D1/CIF IP: 25 IPS @ 1080P/720P/960/D1 Résolution du flux secondaire : 6 IPS @ D1, 25 IPS @ CIF/QCIF Débit vidéo compressé : 48kbps — 6144kbps Relecture: 1/4/8/16 Double flux : oui
Audio	Entrées : 4 voies RCA Sorties : 1 voie RCA Format compression audio : G.711
Alarme E/S	8/16/16 entrées, 3 sorties
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	Nombre Max. : 2 DD SATA, Capacité max. : 2 x 6TO
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ... 3D Positioning
Interface réseau	RJ-45 Ethernet : IKE-04CV72T/S3-10M/100M IKE-08CV72T/S3-10M100M/1000M, RS485
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	HTTP, IPV4/IPV6, TCP, UPNP, RTSP, UDP, SMTIP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, FTP, IP Filtre, SNMP, P2P