



iPhone



Android



Windows Mobile




Nokia



Blackberry


- NVR H.264 1080P
- Smartphone et Tablette Supporté
- VGA, HDMI, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)

Dimensions

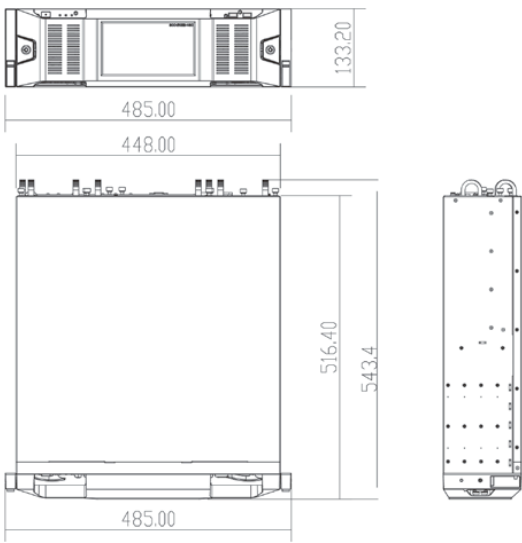

Panneau arrière

● IKE-64N6E ● IKE-128N6E

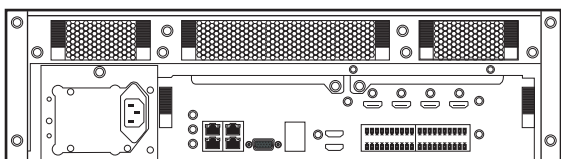

IKE-64N6E

IKE-128N6E

OS, CPU, RAM	Linux, i3 / i5 CPU, 4GO RAM	
Interface Utilisateur	Menu Graphique En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC	
Multi-tâches	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde)	
Alimentation	100V-240V AC, 47-63Hz	
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C	
Humidité de fonctionnement	10% - 80%	
Consommation	<240W	
Dimension	485mm×448mm×133.2mm, Rack 19" 4U	
Poids brut	35Kg	
Vidéo	Entrée Caméra IP : 64 voies	128 voies
	ONVIF : Version 2.0	
	Affichage : 2 HDMI (option 4HDMI, 6HDMI), 1 VGA	
	Format compression : H.264	
	Multivision : 64voies / HDMI-1, 4voies / HDMI-2-6	
	Résolution d'enregistrement : 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA	
	Performance : 64 x 25 IPS @ D1	128 x 25 IPS@D1
	32 x 25 IPS @ 720P	64 x 25 IPS@720P
	16 x 25 IPS @ 1080P	32 x 25 IPS@1080P
	Débit vidéo compressé : 48kbps — 8192kbps paramétrable	
	Relecture : 4 voies @ 1080P, 8 voies @ 720P, 16 voies @ D1	
	Transmission : Max.16 voies @ 1080P	Max. 32 voies@1080P
Audio	Entrées : 1 voies BNC (200~2800mV, 30KΩ) Sorties : 1 voie BNC (200~3000mV, 5KΩ) Format compression audio : ADPCM, débit audio : 8kHz×16bit	
Alarme E / S	16 entrées 8 sorties	
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire	
Disque dur	SATA II, 3.5", max.: 16; max. : 4TO / Raid 0/1/5, Hot Swap, 1 x eSATA	
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB	
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ...	
Interface réseau	4 x RJ-45, 10M/100M/1000M Ethernet	
Options	IKE-128N6D : 7" HD LCD intégré, résolution max. 1920 x 1080	
Options	IKE-128N6R : Alimentation redondante; IKE-128NRA : extension à 6 HDMI	