

Kit extendeur HDMI en IP IKA-HDMI/RT



IKA-HDMI/TX


Emetteur HDMI



IKA-HDMI/RX

Récepteur HDMI


1. Connexion Point à Point RJ45 Directe

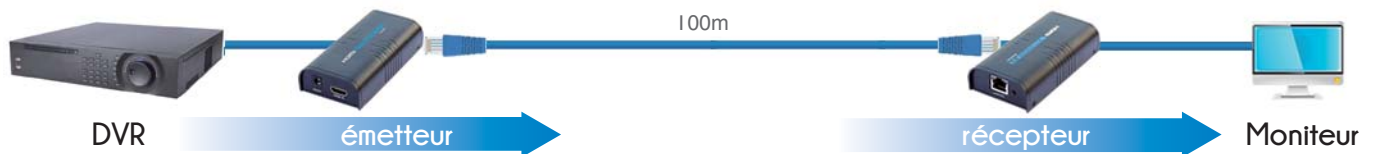

2. Connexion Point à Point IP



3. Connexion Multi Point IP

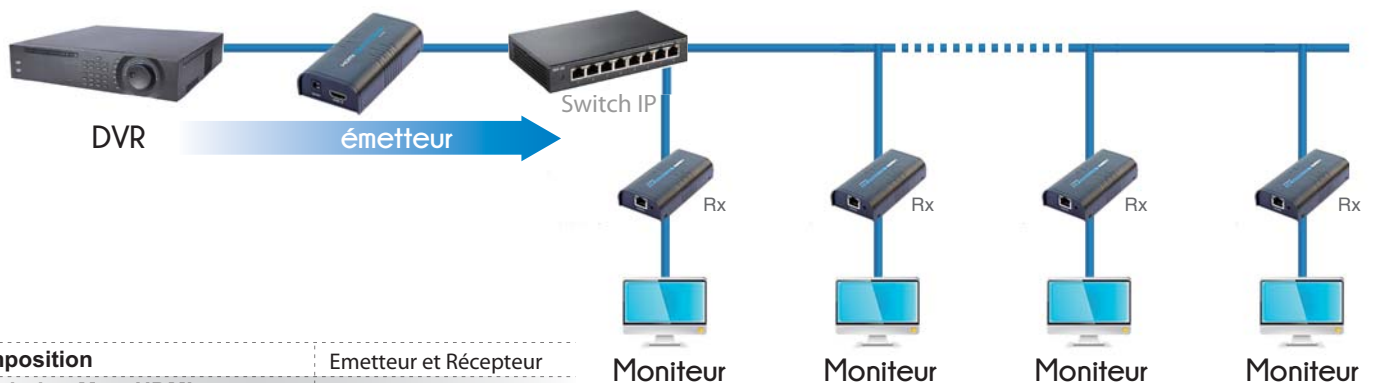

Composition	Emetteur et Récepteur
Résolution Max. HDMI	1080P Full HD
Bande passante Ethernet	100M
Adresse IP	DHCP
Distance Max.	Câble CAT5 : 80m Câble CAT5e : 100m Câble CAT6 : 120m
Alimentation	2 x 5V DC 1A, 2 x 3W
Dimension	110 x 58 x 26 mm
Poids	239g
Température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Humidité de fonctionnement:	20% ~90%

