


CABLE COAXIAL / ALIMENTATION



	IKL-KX6/R1 COAXIAL KX6	IKL-KX6/W3 COAXIAL KX6	IKL-KX6/275 COAXIAL KX6 + ALIM	IKL-RG59/275 COAXIAL RG59 + ALIM
Conducteur	Cuivre, 7xΦ0,2mm	Cuivre, 7xΦ0,2mm	Cuivre, 7xΦ0,2mm	Cuivre, 1xΦ0,8mm
Diélectrique	PE, Φ3,7mm	PE, Φ3,7mm	PE, Φ3,7mm	PE, Φ3,7mm
Ecran				
- Film	Non	Non	Non	PET/Alu/PET, 115%
- Tresse				
- Matière	Alu/Cuivre(CCA)	Alu/Cuivre(CCA)	Alu/Cuivre(CCA)	Alu/Cuivre étamé(TCCA)
- Construction	112xF0,12mm, 85%	112xF0,12mm, 85%	112xF0,12mm, 85%	112xF0,12mm, 85%
Gaine				
- Matière	PVC	PVC	PVC	PVC
- Dimension	Φ6,1mm	Φ6,1mm	Φ6,1mm	Φ6,1mm
- Couleur	Vert	Vert	Noir	Noir
Impédance	75Ω	75Ω	75Ω	75Ω
Conducteur Alimentation				
- Section	Non	Non	2*0,75mm ²	2*0,75mm ²
- Couleur			Noir/Rouge	Noir/Rouge
Conditionnement	Rouleau, 100m	Rouleau, 300m	Easybox, 150m	Easybox, 150m

CABLE RJ45 CAT6A

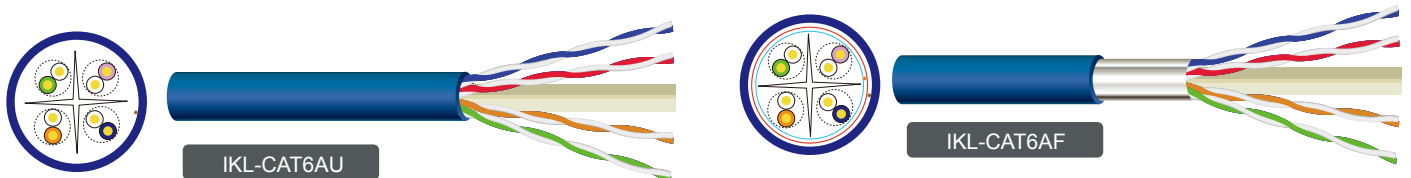

	IKL-CAT6AU RJ45 CAT6A UTP	IKL-CAT6AF RJ45 CAT6A FTP
Conducteur	Cuivre, 4P, 1xΦ0,56mm	Cuivre, 4P, 1xΦ0,58mm
Diélectrique	PEHD; Φ1,03mm	PEHD; Φ1,14mm
Ecran	Non	Alu/PET
Gaine	PVC Φ6,2mm Bleu	PVC Φ6,5mm Bleu
Impédance	100Ω	100Ω
Conditionnement	Easybox, 305m	Easybox, 305m



IKA-RJ45F6/M

connecteur métal RJ45 mâle FTP Cat6 sans outil



IKA-RJ45U5/M

connecteur RJ45 mâle UTP Cat5 sans outil



IKA-RJ45E01/M

connecteur RJ45 mâle UTP Cat6 sans outil



IKA-BV01HD

Vidéo balun HD