

Caméra Videosurveillance IKC-CNEN IKC-CAEN

IKC-CNEN




IKC-CAEN




	IKC-CNEN	IKC-CAEN
Caméra	1/3" SONY CCD, DSP SONY Effio-E	1/3" SONY CCD, DSP SONY Effio-E
Nombre de pixels	976(H)×582(V)	976(H)×582(V)
Résolution Horizontale	700 TV lignes	700 TV lignes
Signal/bruit	>48dB	>48dB
Sensibilité	0.01Lux	0.01Lux
Balance de blanc	AUTO	AUTO
Objectif	f=3.6mm	f=3.7mm, Pinhole
Sortie Vidéo	1.0Vp-p, 75Ω	1.0Vp-p, 75Ω
Température d'utilisation	-10° ~ +45° C; RH < 90%	-10° ~ +45° C; RH < 90%
Alimentation	DC 12V	DC 12V
Consommation	120 mA	120 mA
Dimension	36 x 40 x 41	36 x 40 x 41
Poid	80g	80g

avant

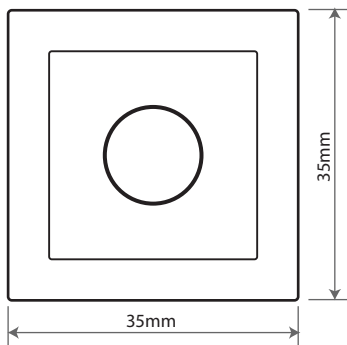

IKC-CNEN

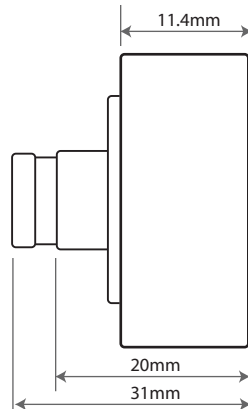

IKC-CAEN

